

FOYER
ÉVOLUTION 2113
FIREPLACE



*Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A.ROBY INC.*

ÉVOLUTION 2113 ARQUÉ/ARCHED

ÉVOLUTION 2113 CARRÉ/SQUARE



MIS À L'ESSAI SELON LES NORMES ULC-S610
TESTED TO: ULC-S610

0 DÉGAGEMENT
ZERO CLEARANCE


Chez J.A. ROBY, l'environnement est une question de respect et nous en avons fait une priorité. Tous nos poêles à bois ainsi que nos foyers ont été testés et certifiés selon les normes très strictes EPA et offre une combustion propre et évoluée. Fidèle à sa réputation de chef de file en matière de chauffage d'appoint, J.A. ROBY a conçu le foyer ÉVOLUTION de manière à pouvoir répondre adéquatement aux exigences de ses clients. La particularité que l'on retrouve uniquement dans les foyers de la série ÉVOLUTION de J.A. ROBY est que ces appareils s'approvisionnent en air directement sur le dessus de l'appareil, là où l'air est le plus chaud. Par conséquent, l'efficacité de ces foyers en est augmenté de façon significative; un avantage non négligeable si on compare à ce qui existe présentement chez la compétition.

J.A. Roby, a place where the environment is a question of respect and it has become our priority. All of our wood stoves and our fireplaces have been tested and certified according to the very strict EPA norm and therefore offer a clean combustion. Faithful to its reputation as a leader in the industry, J.A. Roby has designed the EVOLUTION fireplace in order to adequately respond to its client's request. The distinctive feature that is exclusive to J.A. Roby's EVOLUTION fireplace serie, is that th se appliances get the air supply directly from the top of the appliance, where the air is very hot. Consequently, its effectiveness is increased significantly; a not inconsiderable advantage if we compare it to what is offered presently on the competitive market.



Au coeur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A.ROBY INC.

FOYER ÉVOLUTION 2113 FIREPLACE

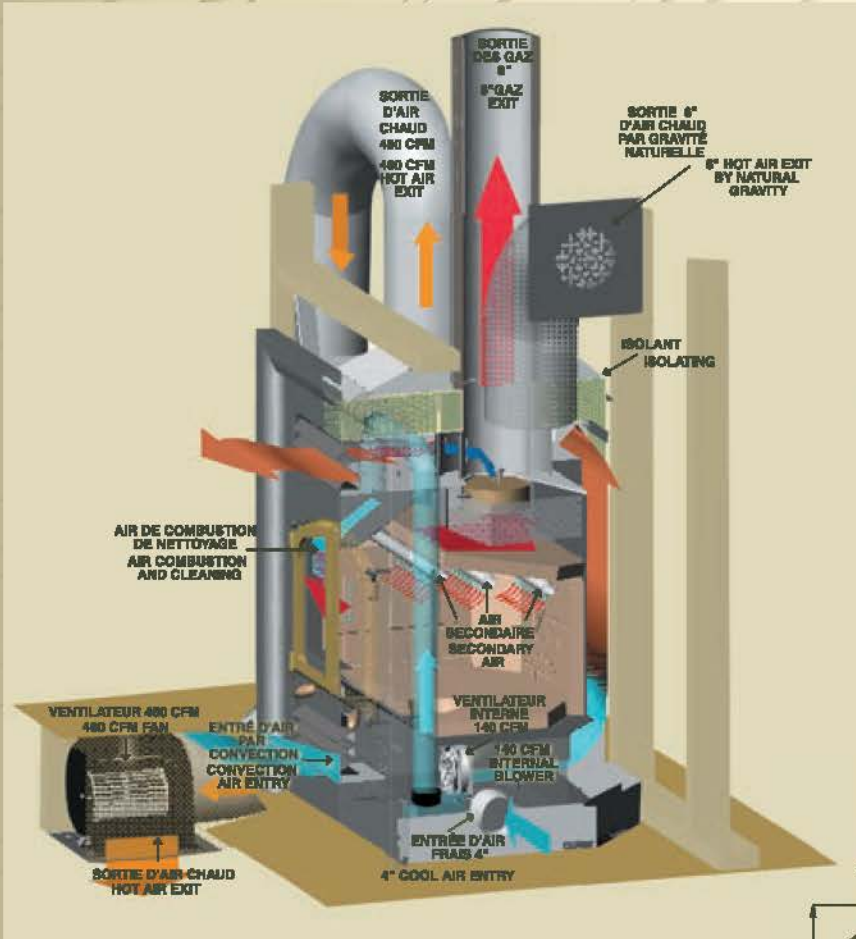


ÉVOLUTION 2113 ARQUÉ/ARCHED



OPTION :
PLAQUÉ OR OU ÉTAIN
LOUVRES NOIR, PLAQUÉ OR OU ÉTAIN
LOUVRES BLACK, GOLD OR PEWTER PLATED
PORTE DE FONTE
CAST IRON DOOR
Ventilateur par gravité
Gravity heating system
Ensemble de 2 ventilateurs thermodynamiques
2 vent kit thermodesc

0 DÉGAGEMENT
ZERO CLEARANCE

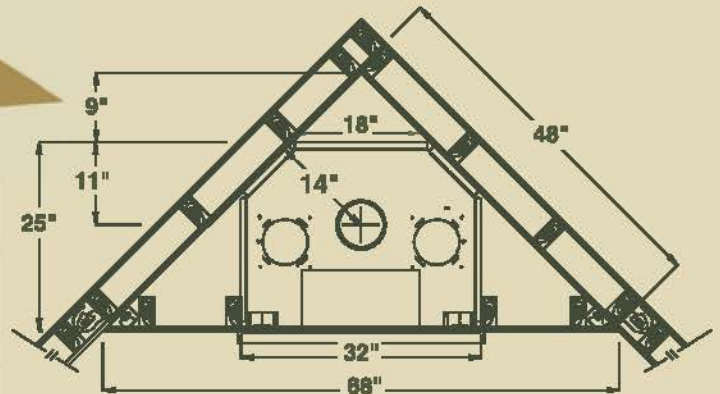

- | | |
|--|--|
| • COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE | BOIS
WOOD |
| • SURFACE RECOMMANDÉE
RECOMMENDED SURFACE | 186 m ²
2000 ft ² |
| • DIAMÈTRE DU TUYAU D'ÉVACUATION
EVACUATION PIPE DIAMETER | 15 cm
6 in |
| • HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE
MINIMUM CHIMNEY HEIGHT | 4.5 m
15 ft |
| • DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERIOR DIMENSIONS | 82 cm L X 97 cm H X 64 cm P
32 in W X 38 in H X 25 in D |
| • LONGUEUR MAXIMALE DES BÔCHES
MAXIMAL LOG LENGTH | 46 cm
18 in |
| • DÉGAGEMENT PLAFOND
CEILING CLEARANCE | 213 cm
84 in |
| • DIMENSION DE LA BOÎTE À FEU
FIRE BOX DIMENSION | 48 cm L X 33 cm H X 48 cm P (66.5 cm ³)
19 in W X 13 in H X 19 in D (2.35" ³) |
| • EFFICACITÉ MAXIMALE JUSQU'À
MAXIMAL EFFICIENCY | 54 000 BTU/h
54 000 BTU/h |
| • POIDS
WEIGHT | 182 kg
402 lbs |
| • COULEUR: NOIR MÉTALLIQUE
COLOUR: METALLIC BLACK | |



ME À L'UNION SELON LES NORMES U.L.C-900
TESTED TO: U.L.C-900

Distribué par / Distributed by:

