



J.A. ROBY inc.

*Au cœur de la chaleur*

---

*Pour un meilleur confort, un thermostat inversé permet, grâce au système de ventilation du foyer, la redistribution de la chaleur vers les autres pièces.*

---



FOYER  
**ÉVOLUTION**  
FIREPLACE

---

*For the best comfort, an inversed thermostat permeat,  
by its fireplace ventilation system, to diffuse heat in all other rooms.*

---



**J.A. ROBY inc.**  
Au cœur de la chaleur

# FOYER ÉVOLUTION FIREPLACE

## OPTION :

1 OU 2 PORTES DE FONTE NOIR,  
PLAQUÉ OR OU ÉTAÏN  
PERSIENNES- NOIR, PLAQUÉ OR ÉTAÏN OU CHROME  
*Système de chauffage par convection naturel*  
*Ventilation interne 140 CFM*  
*Système de chauffage central 460 CFM*

## DESCRIPTION :

PORTE DE FONTE  
POIGNÉE DE BOIS  
TIROIR À CENDRE

COMBUSTIBLE	BOIS	WOOD
SURFACE RECOMMANDÉE	0 à 186 m <sup>2</sup>	0 à 2000'²
DIAMÈTRE DU TUYAU D'ÉVACUATION	15 cm	6"
HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE	4.5 m	15'
SORTIE D' AIR CHAUD SUR LE DESSUS	15 cm	6"
HAUTEUR EXTÉRIEURE	97 cm	38"
LARGEUR EXTÉRIEURE	82 cm	32"
PROFONDEUR EXTÉRIEURE	64 cm	25"
OUVERTURE DE PORTE	52 X 25 cm	20 1/2 X 10"
HAUTEUR INTÉRIEURE	33 cm	13"
LARGEUR INTÉRIEURE	48 cm	19"
PROFONDEUR INTÉRIEURE	48 cm	19"
LONGUEUR MAXIMALE DES BÛCHES	46 cm	18"
POIDS	182 kg	402 lbs
DÉGAGEMENT PLAFOND	213 cm	84"
DIMENSION DE LA BOÎTE À FEU	66.5 cm <sup>3</sup>	2.35"³
EFFICACITÉ MAXIMALE JUSQU'À	73% (54 000 BTU/h)	



## OPTION :

1 OR 2 IRON-CAST DOORS  
SHUTTERS  
BLACK, CHROME, GOLD OR TIN PLATING  
460 CFM central heating system  
140 CFM Internal Blower  
Gravity heating system

## DESCRIPTION :

IRON-CAST DOOR  
WOOD HANDLE  
ASHTRAY

COMBUSTIBLE: WOOD
RECOMMENDED SURFACE
EVACUATION PIPE DIAMETER
CHIMNEY MINIMAL HEIGHT
HOT AIR TOP EXIT
EXTERIOR HEIGHT
EXTERIOR WIDTH
EXTERIOR DEPTH
DOOR OPENING
INTERIOR HEIGHT
INTERIOR WIDTH
INTERIOR DEPTH
MAXIMAL LOG LENGTH
WEIGHT
ROOF CLEARANCE
FIRE BOX DIMENSON
MAXIMAL EFFICIENCY UNTIL

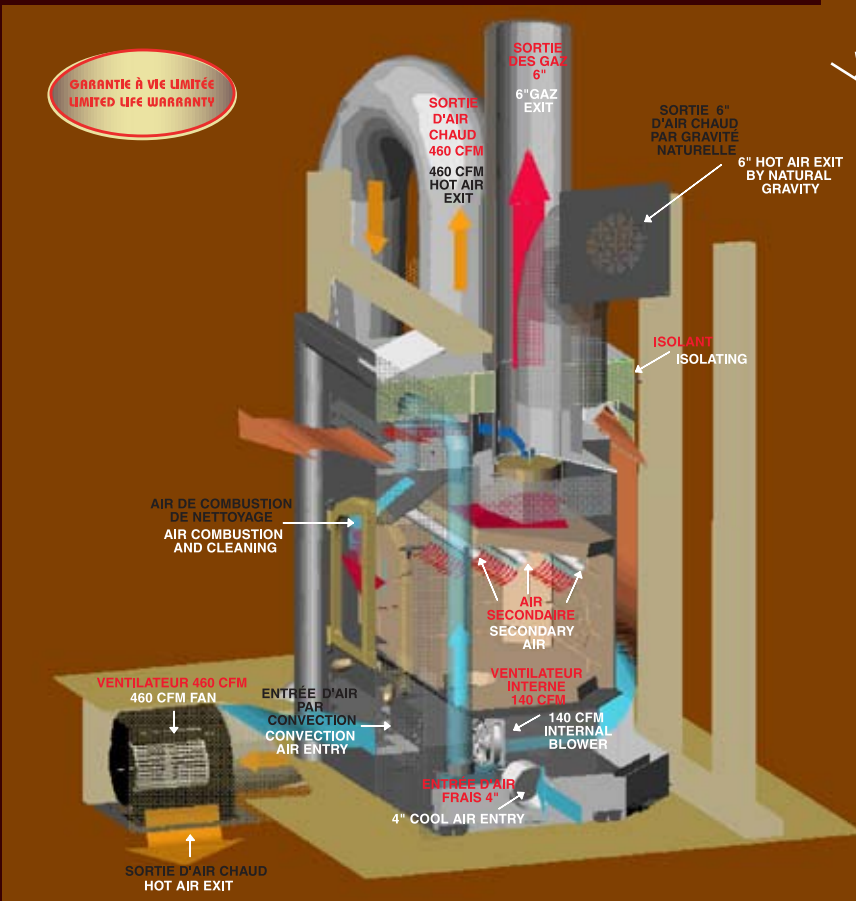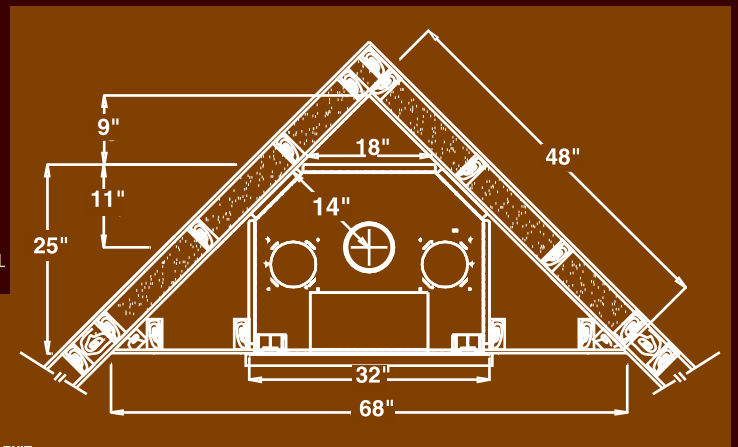

Testé par un laboratoire accrédité EPA (ULC 610 M87)  
Tested by an accredited EPA laboratory (ULC 610 M87)